

SOUTACHE.

立体的创意.

技术资料.

机器型号

适用性:


绳绣装置可用于以下苏拉机:

- Epoca 05, Epoca 6, Epoca 6 pro
(Standard、Pentamat 和 Pentacut) 最长 20 码机器
- Era

可与激光切割装置组合使用, 因此激光的高度必须调整。

版本与功能:

Lift 仅适用于 Pentacut 机型

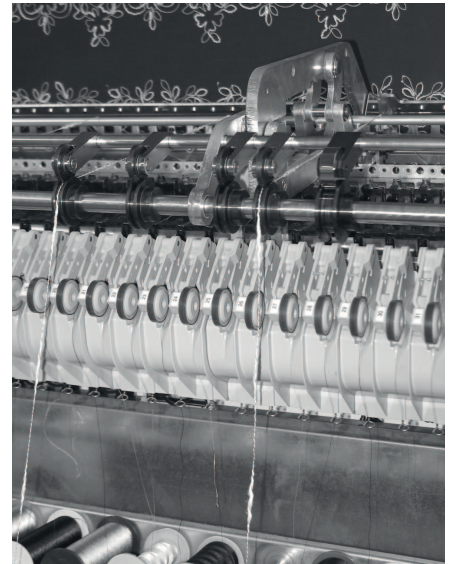

特性资料

针距: 从4/4自由选择

转速: 最大 350/分钟¹⁾

线料: 绳: 最大 4 mm²⁾

带: 6 到 8 mm²⁾

1) 转速取决于生产品种、线料规格、绳带规格和生产条件。

2) 取决于绳带的灵活性和柔软度。

基本技术资料

绳绣轮:

带防护的开口孔和槽


1 绳绣孔: \varnothing 2.5 mm

\varnothing 4.0 mm

2 带绣槽: 0.6 x 6 mm

0.6 x 8 mm

3 剪线用开口

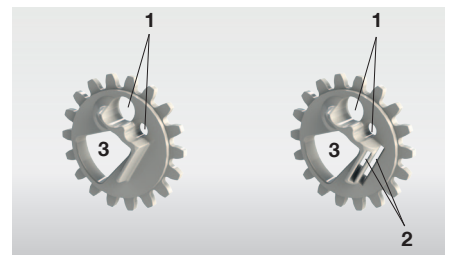

刺绣高度:

由于绳绣装置所占用的空间, 面料上方约有 40 mm 不能刺绣, 刺绣宽度最多减少 70 mm。

控制系统

操作方法:

- 通过刺绣机上的集成控制单元
(带触摸屏的彩色显示器)

数据格式:

SHC 格式, 支持 EmStudio V3.3 或更高版本。

SAURER Inc., Arbon Branch

Textilstrasse 2, 9320 Arbon, 瑞士

T +41 71 447 51 11, sales.embroidery@saurer.com, www.saurer.com

DS0.0201.C00 · 04/14 · 技术性修改, 恕不另行通知。

SAURER.
Embroidery